

„Zemědělská technika“



50063 - Váha - Mincíř 100kg 696,-

50197 – Váha - Mincíř 200kg 785,-

Váha vážící až 100 kg, nárazuvzdorné kovové pouzdro se dvěma stabilními ocelovými háky. Přesné okamžité vážení na jakémkoli místě.



30890 – Váha – na zvěř 200 kg digitální 1.798,-

Elektronická LCD závěsná váha do 200 klg, umožňuje ve 100g krocích přesné vážení hmotnosti až do 200 kg. Lze vážit v kg nebo librách. Rozměry cca DxŠxV = 16,5x9,5x3,5 cm, vč. 2 baterií CR2032 3V. Váha se automaticky vypne, když se nepoužívá po dobu asi 2 minut.



50097 – Obal - Big Bag 1500kg, 90x90x90cm 400,-

Pro skladování a přepravu sypkých materiálů všeho druhu, například, hobliny, písek, obilí, hnojivo, atd., testováno EFIBCA Standart 005, se 4 zdvihacími smyčkami. Rozměr: 90x90x90 cm, uzavřené dno. Materiál: 100% polypropylen.



50098 - Obal - Big Bag 1000kg, s výsypkou, 90x90x120cm 450,-

Pro skladování a přepravu sypkých materiálů všeho druhu, například, hobliny, písek, obilí, hnojivo, atd., testováno EFIBCA Standart 005, se 4 zdvihacími smyčkami. Rozměry: 90x90x120 cm, s výpustí ve spodní části. Materiál: 100% polypropylen.



50229 - Obal - Big Bag Q 1000 kg 90x90x160 s výsypkou 503,-

Big Bag Q Panel, pro skladování a přepravu lehce tekoucích sypkých materiálů. Bezpečnost 5: 1, 4 zvedací smyčky 30 cm. Rozměr: 90x90x160 cm, pánev s vývodem, top s sukňe pro uzavření, vnitřní vyztužení zabraňuje vyboulení Big Bag a umožňuje snadnější plnění, kapacita 1.000 kg Materiál: 100% polypropylen.

„Dopravní technika“



31144 – Nosič – koš, pozinkovaný s rychloupínáním 4.956,-

Dobrovolně testováno: DEKRA Automobil GmbH, Automotive testovacího centra, 01998 Klettwitz 2011 Report No. 25787, v souladu s § 30 StVZO. Směrnice 74/483 / EHS. Kompletní zprávu je možné si vyžádat od nás. Revírový zádový nosič s rychlospojkou. - Pro přepravu, např zvěře má rychloupínání na tažné zařízení, rychlá montáž s pojistkou, svařovaný dvojitý rám. Hmotnost pouhých 11 kg, rozměry cca DxŠxV = 105x45x16 cm, pozinkované, (dodáváno bez osvětlení).



30726 - Nosič – koš, šedý s rychloupínáním 4.533,-

Dobrovolně testováno: DEKRA Automobil GmbH, Automotive testovacího centra, 01998 Klettwitz 2011 Report No. 25787, v souladu s § 30 StVZO. Směrnice 74/483 / EHS. Kompletní zprávu je možné si vyžádat od nás. Revírový zádový nosič s rychlospojkou. - Pro přepravu, např zvěře má rychloupínání na tažné zařízení, rychlá montáž s pojistkou, svařovaný dvojitý rám. Hmotnost pouhých 11 kg, rozměry cca DxŠxV = 105x45x16 cm, lakováno stříbřitě šedou barvou, (dodáváno bez osvětlení).




20121 – Rychloupínací mechanismus s pojistkou 1.717,-

Páka rychloupínání půro nosiče. Dodávka bez koše.



31530 – Univerzální válec pro zadní nosič 785,-

Univerzální válec pro zadní nosič s kuličkovými ložisky, hmotnost pouze 1,5 kg, rozměry cca DxŠxV = 35x5x10 cm, pozinkováno, pro upevnění s 3 cm třmeny a šrouby pro snadné snímání. Umožňuje pohodlnější nakládku těžkých kusů zvěře.

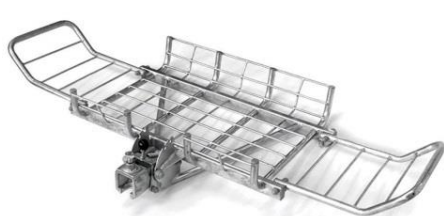

31450 – Nosič skládací, pozinkovaný 12.662,-

Skládací pozinkovaný nosič pro přepravu zvěře nebo materiálu. Opevnění pomocí šroubu na tažné zařízení. Svařovaný rám. Skládací boční díly, sklápěcí pro snazší nakládání těžké zvěře. Váží pouze 12 kg. Rozměry při složení LxBxH = 76x55x20 cm, rozloženo – rozměry ca. LxBxH = 150x55x20 cm, pozinkováno. S podrobným návodem na montáž.



31146 – Naviják 12V Premium s dálkovým ovládním 3.692,-

12 V Premium autonaviják s dálkovým ovládním, zatížení do 2700 kg, lze jej snadno upevnit nebo sejmout. Průvlek s válečky. Ovládním pomocí dálkového ovládním nebo kabelového dálkového ovládním, extra dlouhý kabel, proto je vhodný i pro dlouhá vozidla. Manuální použití ruční klikou bez

elektřiny je to možné. Rozměry cca 39x26x22 cm, hmotnost cca 13 kg. Dálkové ovládání (100 m rozsah) a praktické příslušenství v sadě.



31084 – Naviják 12 V, 2,5t s dálkovým ovládáním 3.418,-

12 V auto naviják s dálkovým ovládáním, zatížení až 2500 kg, lze jej snadno upevnit i sejmout. Je možno jej používat v přední i zadní části vozu. Ovládání pomocí dálkového ovládání nebo kabelového dálkového ovládání, s dlouhým kabelem, tedy je vhodný i pro dlouhá vozidla. Manuální použití ruční klikou bez elektřiny je to možné. Rozměry cca 26x20x24 cm, hmotnost cca 13 kg. Dálkové ovládání (jedno náhradní).



31131 – Naviják 12 V Motor, do 3,16 t 4.748,-

12V motorový naviják 3,16 tuny. Pro auta nebo zvláště vhodný pro montáž na čtyřkolky, ATV (4x4) a užitková vozidla, tři planetové převodovky a 4 válce pro optimální vedení lana. Manuální a automatická brzda při selhání napájení. Tažná rychlost 680 kg - 2,4 m / min. Příslušenství: asi 1,50 m kabel k baterii, kabel 3m dálkové ovládání, montážní deska, lano 13 m, Ø 5,0 mm, o bubnové. Rozměry: 51 mm - šířka 74 mm, cca rozměry: 36 x 11, 8 x 11x8 cm, Montážní deska 76,2x124 mm, motor 12 V, 1.0 HP, 750 W výkonu, hmotnost 11,5 kg.



31440 - Profi-naviják 12 V, 2700 kg, syntetické lano 5.520,-

12V naviják motor se syntetickým lanem, tažná síla 2700 kg.

Pro auta nebo zvláště vhodný pro montáž na čtyřkolky, ATV (4x4) a užitková vozidla. Manuální a automatická brzda při selhání napájení.

- trakce 2700
 - převodový poměr 153: 1
 - Motor 1,2 12V DC KW
 - Rozměry: 338 x 123 x 138 mm
 - Bubnové Rozměry: 38 průměr mm - šířka 73 mm
 - Syntetické lano 14 m, 4,8 mm průměr.
 - Montážní deska: 125 x 165 mm.
 - Hmotnost 8 kg
-



31439 - Profi-naviják 12 V, 10800 kg, 27 m syntetické lano 18.690,-

12 V naviják se syntetickým lanem (HPPE), pro zatížení do 10.800 kg s kladkou (není součástí balení). 28 m dlouhé syntetické lano a hák a 1 průvlakem, pracující na dálkovém ovladači 3,5 m kabelu nebo na dálkovém ovladači, asi 1,7 m dlouhým kabelem baterie, včetně relé, poměr 265 : 1, napájení 6,6 HP / 5 kW Rozměry cca: 546x222x160 mm, rychlost posunu od 1,7 do 4,7 m / min (bez zatížení 10 m / min). Hmotnosti asi 30 kg. Barva chrom / černá, s podrobným návodem k instalaci. (High performance polyetylen, SK 75 vláken).



30778 – Naviják 12 V, 8.160 kg, 29m lano 14.638,-

12 V naviják, zatížení až 8160 kg s kladkou (není součástí balení). 28 m dlouhé a 8,4 mm silné lano a hák, pracuje na dálkovém ovladači 3,5 m kabelu, cca 1,7 m dlouhým kabelem baterie, včetně relé, poměr 294 : 1, rozměry: 570x230x160 mm, rychlost posunu 1,75 na 4,7 m / min (bez zatížení 10 m / min). Barva chrom / černá, spotřeba energie až 280 A.



30784 – Montážní plech pro navijáky 12 V, číslo 30778 1.366,-

Montážní plech pro naviják 30778, z 5mm ocelového plechu, s opřipravenými montážními otvory, hmotnost cca. 10 kg, rozměry cca. LxBxH = 91x18x8cm, barva černá.



20035 – Vyhřívaný potah 12 Volt 384,-

12 V vyhřívaný potah poskytuje teplo v každém autě. Stačí zapojit do zásuvky zapalovače a je generováno rovnoměrné teplo. Hodí se pro většinu velikostí sedadel. S vestavěným termostatem a pojistkou. Nízká spotřeba energie. Optimální komfort sezení. Jednoduchá péče o materiál potahu.



20150 – Síť na zabezpečení nákladu přívěsného vozíku PROFI, zelená 554,-

Zabezpečovací a upevňovací síť, PROFESSIONAL a to i pro komerční použití, zabezpečte svůj náklad správně na přívěsu nebo pick-upu. Materiál: příze 100% polyetylénu, pletená, s periferním vylepšení okrajů. Velikost přibližně 1,5 x 2,7 m.



20143 – Hliníková nakládací rampa sklopná 2.530,-

Skládací, proto je možno brát hliníkovou nakládací rampu kdekoli snadno. Nosnost až do 200 kg zátěže, rozložený stav : d x š x v = 180x30x4 cm, složený stav jen 90x30x8 cm, váha jen asi 6,7 kg.



20208 - LED výstražný maják, flexibilní držák, 12/24V, R65 2.152,-

LED, ECE R65, maják pro flexibilní instalaci na standardním držáku (není součástí balení), 12/24 V, 32 W, nastavitelný na stabilní světlo nebo bleskové světlo (2 nebo tři blesky), 16 CREE LED diod, rozměry v x h cca 14x12 cm, celkové rozměry v x h asi 26x12 cm, IP56, schválení: dovolen E13 10R-04 12 764 / 00,1728 E9 12-24 V, po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením.



20209 - 8 CREE LED diod, výstražný maják, magnetická montáž, 12/24V 1.772,-

LED maják dle ECE R65 (RKL) s magnetickou základnou a přísavkou, nebo pro pevnou montáž, 12/24 V, 17 W, nastavitelný na stabilní světlo nebo interval blesku, 8 CREE LED diody, s krouceným kabelem (2m) do cigaretového zapalovače, celkové rozměry v x h cca , 13x13 cm, světelná část v x h asi 8x11,5 cm, Norma: E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00,1714 12-24, po silnici v souladu s dopravními předpisy povoleno pouze na zvláštní povolení IP 56.



20200 – Výstražný maják - 60 LED diod, 12/24V 757,-

LED maják (RKL) s magnetickou základnu nebo pro pevnou montáž, 12/24 V, 4,8 W, nastavitelný na stabilní světlo (otáčení) nebo interval záblesků, 60 LED diod, s krouceným kabelem (2m) pro cigaretový zaplovač, celkové rozměry v x h asi 9,5x13 cm, světelná část v x h cca 5.5x8.5 cm, Norma: E13 10R-04 12 764, po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením.



20199 – Výstražný maják - LED pro pevnou montáž, 12/24V 1.516,-

LED maják pro instalaci na standardním držáku (není součástí balení), 12/24 V, 16 W, nastavitelný na stabilní světlo (otáčení) nebo interval záblesků, 80 SMD LED diody. Rozměry v × h cca 14x12 cm, celkové rozměry v × h cca, 23x12 cm, norma: E13 10R-04 12 764, po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením.



20205 – Standardní držák pro maják k našroubování 329,-

Standardní držák pro maják na šroub. Otvor 23 mm, celková výška 100 mm. S pryžovou zátkou k utěsnění.



20206 – Standardní držák pro maják, k našroubování 734,-

Standardní držák pro maják na sislou plochu. Vzdálenost otvorů 80 mm, celková výška 130 mm. S pryžovou zátkou k utěsnění.



20207 – Standardní držák pro maják k přivaření 81,-

Standardní držák pro maják k přivaření. S pryžovou zátkou k utěsnění.



20212 – Náhradní kryt majáku oranžový pro maják 20199 146,-

Náhradní víko pro oranžový LED maják 20199, povolený po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením.



20125 – Osvětlení – třífunkční magnetické 752,-

Tří funkční funkční svítidla s magnetickým držákem (ukazatele, brzdové světlo, zadní světla s osvětlení SPZ), 7,5 m kabel se 7 pólovou konektorem a 2,5 m spojovacím kabelem, snadno se instaluje magnetem všude, nevyžaduje zdlouhavé připojování!



20167 – Osvětlení – pětifunkční – sada 959,-

Osvětlení, souprava 5-ti funkční, směrová světla, brzdová světla, zadní světlo s osvětlení SPZ, couvání světlo a zadní mlhové světlo, 1,5m kabel s konektorem 13-pin a 1 m spojovacím kabelem, snadno se zapojuje. Rozměry jednotlivých svítidel LxWxD = cca 22x10x5,5 cm, rozteč otvor pro montáž 15,5 cm.



31408, 31409 – Držák osvětlení pro vozík 503,- a 554,-

Prášková barva šedá nebo pozinkovaný. Rozměry cca 220x108x60 mm, hmotnost asi 1620 g na sadě.



20195 – Osvětlení – LED kruhové 835,-

LED svítidly kruhové pro osobní auta, nákladní auta, 3 funkce - brzdová světla (3W), koncové světlo (0,5 W) ukazatele (3W), 9 až 33 V, snadné připojení přes kabelovou koncovku. Rozměry cca prům. x hloubka = 140x75, vzdálenost otvorů pro montáž 45 mm.



20187 – Osvětlení - LED – čtyřfunkční, kabel 7,5 m, magnet, 7-pol 1.517,-

LED čtyř funkční „přívěsná“ koncová světla, sada 2 ks. (blinkr, zadní světlo, brzdové světlo, blikač) 2 x 5 LED - řádky (počet = 4 LED), ochrana proti vodě, označení E4, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, pravá a levá strana. 2,5 m propojovací kabel a 7,5 m spojovacího kabelu, 7 pól. zástrčka, magnetický držák (není vhodné pro 13-pin systémech), norma ISO 1724.



20189 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, kabel 7,5 m, magnet, 13pol. 1.517,-

LED čtyř funkční „přívěsná“ koncová světla, sada 2 ks. (blinkr, zadní světlo, brzdové světlo, blikač) 2 x 5 LED - řádky (počet = 4 LED), ochrana proti vodě, označení E4, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, pravá a levá strana. 2,5 m propojovací kabel a 7,5 m spojovacího kabelu, 7 pól. zástrčka, magnetický držák, norma ISO 11446.



20188 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, levé 402,-

LED čtyř funkční zadní světlo, levý blikač, koncové světlo, brzdové světlo = 2 x 5 LED, osvětlení registrační značky = 4 LED diody, pouzdro svařované nepromokavé, značení, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm E4, připojený na 2 M4 závitové šrouby, šrouby rozteč 60 mm. 12 V kabel je ISO 1724.



20186 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, pravé 402,-

LED čtyř funkční zadní světlo, pravý blikáč, koncové světlo, brzdové světlo = 2 x 5 LED, osvětlení registrační značky = 4 LED diody, pouzdro svařované nepromokavé, značení, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm E4, připojený na 2 M4 závitové šrouby, šrouby rozteč 60 mm. 12 V kabel je ISO 1724.



20196 - LED pracovní světlo 36 W, 2300 Lumen 1.263,-

LED Pracovní světlo 36 W, (12x3 W), 2300 lumenů hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: Světelný zdroj: 12 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: 2300 lumen, barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (š x v x h): cca 252 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 hodin, rozptyl světla 60 °, 2,5 a při napětí 12 v a 5A při 24V. Pracovní světlo, nehomologováno pro silniční provoz.



20197 - LED pracovní světlo 72 W, 4600 Lumen 1.848,-

LED Pracovní světlo 72 W, (24x3 W), 4600 lumenů hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: Světelný zdroj: 24 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: 4600 lumen, barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (š x v x h): cca 405 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 hodin, rozptyl světla 60 °, 4,8A na 12V a 9,6A při 24V. Pracovní světlo, není homologováno pro silniční provoz.



20198 - LED pracovní světlo 120 W, 7800 Lumen 3.036,-

LED Pracovní světlo 120 W, (40x3 W), cca 7800 lumen, hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: Světelný zdroj: 40 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: cca 7800 lumenů, barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (ŠxVxH): cca 610 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 hodin, rozptyl světla 60 °, pojistka 8A při 12V a 16A při 24V. Pracovní světlo, není homologováno pro silniční provoz.



31426 - LED hledáček 12V, bezdrátové dálkové ovládání, 10x5 W, s magletem 5.363,-

Elektricky nastavitelný hledáček LED, 12V (50W) 10x 5W Cree LED, 5000 lumenů, snadno elektricky seřiditelný - dálkové ovládáním 360 stupňů a 120 stupňů směrem nahoru a dolů, 2-rychlostní, připojení k autobaterii pomocí cigaretového zapalovače vč. cca 3,5 m připojovacího kabelu, snadno se montuje pomocí silné magnetické základny na nejrůznější povrchy a snadno snímá. Pevné spojení je rovněž možné, rozměry v x š x h = přibližně 24x20x18 cm, váha 3,5 kg, bateriový provoz rádiového dálkového ovládání, 9 V / DC (baterie není součástí balení), s kompletním návodem k instalaci.



30222 – Hledáček 12V, elektricky seřiditelný 100 W 2.393,-

Elektricky nastavitelný halogenový reflektor 100W / 12V, snadno elektricky seřiditelný pomocí dálkového ovladače - kabelu do 340 stupňů a 75 stupňů nahoru a dolů, připojtedo zapalovače cigaret - 12 V, 100 W žárovka, snadno připevnitelný gumovou přísavkou na jakýkoli hladký povrch.



31602, 31603 - LED ruční hledáček, světlo 8 W 750 Lumen nebo 20 W 1600 1.134,- a 2.175,-

Vysoká svítivost! Tento světlomet lze složit pro snadné skladování v zásuvce nebo odkládací přihrádce vozu. Můžete použít 2 stupňového tlačítka a vybrat hodně světla na cca 2 hodiny provozu na baterie nebo menším jas asi na 4 hodiny.

Technické detaily:

- Lehké plastové pouzdro s nastavitelnou rukojetí
- High Power LED
- Neutrální bílá barva světla
- barevná teplota 4500K
- integrovaný Li-Ion akumulátor
- Čas pro plné nabití 6-8 hodin
- úhel 140 °
- 100% světlo <0,5 sec.
- Výkonový faktor > 0,8
- On / Off 20.000 krát
- Životnost 35.000 hod.
- RA> 70
- Součástí plug-in nabíječka 230 V a 12V nabíječka do auta
- Ovládání pomocí Li-Ion
- v x š x h 23x19x6cm

Číslo 31602: 8W, světelný výkon přepínatelný 500/750 Lumen, hmotnost cca. 0,6 kg

Číslo 31603: 20W, světelný výkon přepínatelný 1000/1600 Lumen, hmotnost cca. 1,0 kg.



20190 – Světlomet – LED, pracovní 5 x 3 W, 900 Lumen 503,-

LED pracovní světlo, 5x3 W, asi 900 Lumen, hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data:

Světelný zdroj: 5 x vysoce výkonná LED, Výkon: 15 Watt (5 x 3 W), napětí: 9-32 Volt, intenzita světla: 900 lumen třída: IP67, rozměry (ŠxVxH): 110 x 110 x 41 mm, životnost: 30.000 hodin, krátký a široký, nesmí být použit na pozemních komunikacích v souladu s dopravními předpisy.



20123 – Světlomet, pracovní 453,-

Pracovní světlomet, ultra-jasně světlo, rozměry cca Š x V= 105x95 mm, s H3 55 W žárovkou.



30182 – Povlak na autosedačku 402,-

Krytí autosedačky, takže autosedačka zůstane čistá, po lovu žádné nečistoty. Vyrobeno z omyvatelného materiálu PE. Materiál: 100% Cover polychlorid, tkanina 100% polyamid.



31034 – Polní lopatka s motykou 329,-

Polní popatka s motykou, kompaktní ve složeném stavu - jen asi 25x15x7 cm, rozložená cca 60x15x6 cm (d x š x v), rýč - čepel přibližně 20x15 cm, vč. brašny.



20110 – Montážní vozík, sedačkaplošina, sklápěcí, 2 v 1 2.481,-

Montáž vozík a sedačka 2v1, vysoce kvalitní profesionální verze s 3 popruhy pro pohodlnou práci pod nebo kolem vozu. Robustní rám je vhodný pro hmotnosti do 120 kg. Komfortní dosedací plocha se samostatnými polštáři (5x nastavitelná) s omyvatelnou koženkou. Odolná kolečka 7 na 2 "otočných ložiskách zaručují pohodlné používání. Rozměry (D x Š x V) 120 x 41 x 14 cm. Opěrka hlavy asi 10 cm vysoká. Po překlopení je posuvným sedadlem výška sedáku 40 cm, délka sedáku 54 cm, hmotnost cca 13 kg.



50133 – Zvedák, traktorový zvedák do 3,5 tuny 2.481,-

Traktorový pákový zvedák (JACK) do 1 m (1070 mm) výšky zdvihu, minimální výška 15,7 cm. Zvedne až 3,5 tuny, nízká hmotnost pouhých 14 kg, rozměry cca V x Š x H = 123x25x14 cm.



50134 – Hever pneumatický do 20-ti tun 4.507,-

Vzducho-hydraulický zvedák, až do 20 tun. Jednoduše připojitelný ke kompresoru, zvedání pomocí tlaku vzduchu 0,8 až 0,95 MPa rychle hydraulicky. Výška zdvihu až 510 mm, minimální výška 265 mm, hmotnost jen 18 kg rozměry cca 29x19x28 cm VxŠxH, tlaková hadice asi 1 m dlouhá.



31179 – Adaptér pro připojení vzducho-hydraulického zvedáku 529,-

Adaptér pro připojení pro auta a dílenské kompresory.



20017 – Přečlový adaptér mezi 7/13 kolíkem 220,-

Adaptér - zástrčka spojuje 7pólovým konektorem ze starého přívěsu s novým 13-pólovým vozem.



20005 – Zásuvka 7 pólová ocelová 83,-

7-pólová, ocelová.



20004 – Zástrčka 7-pólová, plast 55,-

7-pólová autozástrčka plast.



20018 – Zásuvka – adaptérová 13/7 pólová 220,-

Adaptérová zástrčka spojuje 13 pin elektriky na novém vozíku se starým 7pólovou vozů.



20068 – Prodlužovací kabel se zástrčkami 2 x 7 pólovými 329,-

Propojovací kabel 3m se sedmipólovými zástrčkami.



20064 – Zásuvka sedmipólová plast 73,-

7-pólová zásuvka v plastovém domečku.



20065 – Zásuvka sedmipólová v ocelovém domečku 93,-

7-mi pólová auto zásuvka v ocelovém domečku.

„Lovecké příslušenství“



31622 – Detektor pohybu lovecký, souprava 1.263,-

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. Dosah čidla asi 3 až 5 m, dosah signálu do přijímače 100 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks 9V baterie (6F22), přijímač 3 ks AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky). Souprava se skládá z vysílače a přijímače.



31623 – Detektor pohybu lovecký, dvě čidla, souprava 1.516,-

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. Dosah čidla asi 3 až 5 m, dosah signálu do přijímače 100 m! Barevné LED diody indikují, které čidlo zaznamenalo pohyb. Připevněte vysílač prostě ke stromu nebo stožáru, rozsah pohybu asi 3 až 5 m, Dosah signálu do přijímače 100 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie (6F22), přijímač 3 ks. AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky). Sada obsahuje 2 vysílače a jeden přijímač.



31315 – Čidlo pohybu 1.646,-

Bezdrátové detektory pro další kanály, použijeme v případě, kdy budeme chtít rozšířit provoz soupravy 31314. Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie (6F22) (není součástí dodávky).



31314 – Detektor pohybu, souprava 2.393,-

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. Dosah čidla asi 3 až 5 m, Dosah signálu k přijímači asi 30 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie (6F22), přijímač 3 ks. AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky).



30360 - 24h analogové hodiny na krmeliště prasat 633,-

Quartz analogové hodinky pro dodatečnou montáž do hodinových čidel na černou zvěř, vhodné i pro kutily, pro uložení do plastové krabičky vhodné velikosti. Vnitřní průměr pouzdra nejméně 65 mm. Rozměry hodinek: v x š x h = cca 85x65x37 mm, 24 hodin v sekundách, minutách, hodinách, pracuje na 1.5V AA baterie (není součástí balení), přičemž hodiny se zastaví při sklonu více než 45 °.



31373 – Digitální hodiny na krmeliště 1.111,-

Digitální Wild hodinky pro dodatečnou montáž, vhodné i pro domácí kutily, jen usadit ve vhodné plastové krabičce. Vnitřní průměr pouzdra nejméně 65 mm. Rozměry hodinek: v x š x h = cca

80x65x37 mm, 12-hodinový displej (am, pm) sekundy, minuty, hodiny, dny v týdnu, až 16 pohybů za den 7 uložených dnů dny, pracující na 2x1.5 v Micro AAA baterie (není součástí balení).



31374 – Puzdro pro digitální hodiny 144,-

Šroubovací pouzdro na hodinky pro dodatečnou montáž, pro většinu běžných hodinek (vnitřní průměr pouzdra 65 mm), rozměry v x š x h = cca 135x80x80 mm, z odolného plastu.



31661 – Maslovací zástita velikosti cca. 1,3 x 1,3 m 2.023,-

Maslovací stěna kterou je možno postavit na jakémkoli místě prostřednictvím laminátových podpěr během několika sekund, rychle složit a uložit do malého obalu pro snadné přenášení, váží pouze 2500 gramů, rozměry po rozložení každého pole (dvě pole) jsou - 130 cm délka a 130 cm na výšku, složený d x š x v = cca 100x12x12 cm, voděodolná speciální tkanina (150D), materiál: 100% polyester.



30440 – Stanová zástita 2.023,-

Stanová zástita v maskovacím provedení pro lov kdekoli, možnost postavení v sekundách (pomocí pružinových výztuží). Nabízí ochranu před nepřízní počasí, snižuje pachy, zabraňuje nežádoucím stínům, rychle složitelné do malého a snadno přenosného obalu, 4500 g, rozměry rozloženo D x Š x V= cca 116x116x193 cm, složený stav d x š x v = cca 59x59x6 cm, voděodolná speciální tkanina. Se 3 okny a 1 dveře zavřené se zipy. Bez podlahy. Materiál: 100% polyester.



31624 – Střelecká židle 360° skládací/přenosná 2.530,-

Střelecká židle, otáčecí o 360 °, s opěrkou loktů a pažby. Židle jako opěra zbraně, nastavitelná výška sedáku od 40 cm do 48 cm, nastavitelná opěra zbraně o 30 cm. Loketní opěrka pro pravou nebo levou oporu lokte. Potah sedadel: 100% polyester, skládací pro přepravu, hmotnost cca 7,5 kg. S podrobným návodem pro montáž.



31135 – Hliníkový skládací posed 5.062,-

Hliníkový posed - žebřík s nastavitelnou opěrou opěrou pro zbraň, skládací a lehký, proto je možné jej dopravit a použít kdekoli v revíru. Dobře polstrovaný sedák v maskovacím provedení pro pohodlné sezení. S praktickým podlahovým roštem a protiskluzovými příčkami. Lehká hliníková konstrukce natřena zelenou barvou. Hmotnost 14 kg. Přepravní cca 123x46x23 cm, výška sedáku nad terénem asi 2,7 m pro zatížení až 102 kg.



30207 – Maskovací síť 2x3 m 1.010,-

Maskovací síť 2x3 m, pro zakrytí místa, posedu, auta, Materiál 100 % Polyester, hmotnost cca 600g, praktický transportní pouzdro. Velikost 2x3m.



31508 – Maskovací síť 2x3 m bílá 1.010,-

Bílá maskovací síť 2x3 m, pro zakrytí místa, posedu, auta, Materiál 100 % Polyester, hmotnost cca 600g, praktický transportní pouzdro. Velikost 2x3m.



31348 – Vakuové zařízení 700 Watt 8.559,-

Balící stroj pro zvěřinu, zvěřina volně žijící zvěře se tak dlouho zachová v čerstvém stavu. Žádné spálení mrazem v mrazáku. Před svařovacího procesu se vzduch vysává z fóliového vaku. 5 mm bezproblémový svar zajišťuje spolehlivé uzavření sáčky. S ukazatelem doby svařování pro sáčky od 150 do 300 mm široké, 230 V, 700 W, čerpací kapacitou asi 16 l / min, max. 0931 bar vakuum.



30939 – Vakuová komora VP260 30.339,-

Vakuový komorový přístroj VP 260 na zvěřinu. Žádné spálení mrazem v mrazáku, celá podtlaková komora je umístěna ve vakuu a nasáván vzduch z fóliového vaku. 5 mm bezproblémový svar zajišťuje spolehlivé uzavření sáčky. S vakuometrem a automatickým svařováním fóliových sáčků 40-280 mm šířky, 230 V, 370 W motor, sací výkon 166 l / min, 1,0 bar vakuum, velikost komory cca 390x280x100 mm, velikost přístroje cca 350x500x340 mm.



31680 – Dřevěný sklopec 118x26x26 cm 3.494,-

Dřevěný odchytný box se 2 kovovými klapkami (se zajištěním klapky po spuštění) a kontrolním okénkem, cca rozměry DxŠxV = 118x26x26 cm.



31679 – Sklopec drátěný 120x28x28 cm 2.988,-

Drátěný sklopec se dvěma vztupy a z extra silného drátu (2,5 mm), cca rozměry DxŠxV = 120x28x28 cm, hmotnost pouze 8,5 kg.



30791 – Holínky – ultralehké, velikosti 39 do 50 965,-

Ultralehké PU gumové holínky, vyrobené v jednom kuse, pro teploty až do - 30 ° C, včetně vyjímatelné podšívky (Materiál: 100% polyester), hmotnost 380 g tedy až o 50% lehčí než tradiční gumové holínky. Záruka 5 let!



31279 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu olivově zelený 957,-

Odpuzuje až 98% všeho hmyzu a krev sajícího hmyzu asi na ploše 21m². Bez zápachu, přenosné, bezšňůrové. Bezpečný provoz - žádný otevřený plamen. Skutečná alternativa k páchnoucím krémům a sprejům, které jsou aplikovány na kůži. Používá US Army. Olivově zelené barvy. Spotřební materiál (butanová náplň a 3 aktivní destičky) pracují po dobu 12 hodin.



31633 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu bílý 957,-



31641 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu camo 1.061,-



31281,31634,31643 – Náplň pro Thermacell 805,-, 2.020,-, 805,-

Náplň do Thermacell – repelent proti komárům, odpuzuje až 98% všech moskytů a další krev sající hmyz a asi na 21m² prostředí bez zápachu, přenosné, bezšňůrové. Bezpečný provoz - žádný otevřený

plamen. Skutečná alternativa k páchnoucím krémům a sprejům, které jsou aplikovány na kůži. Použití u US Army. Typ 31281: R4: 48 h, 4 kusy plynové patrony a 12 ks aktivních destičky
Typ 31634 : R10 120H, plynové patrony 10 ks a 30 ks aktivní destičky
Typ 31643 : E4 Lov: 48h, 4 ks plynové patrony a 12 aktivních destiček, maskuje dodatečně lidský pach.



31640 – Pouzdro na Thermacell MR-GJ olivově zelené 400,-

Pouzdro pro Thermacell odpuzovač hmyzu MR-GJ.



31642 – Pouzdro na Thermacell MR-GJ camo 453,-

Pouzdro pro Thermacell odpuzovač hmyzu MR-GJ.



30129 – Střelecká teleskopická hůl 453,-

Hliník střelecká hůl, jedna noha, plynule nastavitelná 82-180 cm teleskopicky, ocelový hrot, nízká hmotnost pouze 320 g.



31313 – Lanový zámek – lanko 5mm 653,-

Kabelový zámek, 5 mm průměr lana, plynule nastavitelný od 5 cm do 1,8 m, vhodná například pro fotopasti, uzamykání kombinací čísel.



30437 – Parabolický zesilovač zvuků 1.491,-

Zasilovač zvuků, můžete slyšet zvěř dříve, než ji uvidíte. Držte směrový mikrofon ve směru a zesilovač vás upozorní na zvuk, zesílení 37 krát než dokáže zaznamenat normální lidské ucho! Kromě toho si můžete uložit až 13 sec. Záznamu. Sluchátka, směrový mikrofon v sadě, napájení 9V baterie (6F22) (není součástí balení), cca rozměry: L = 26 cm, cca hmotnost = 360 g, sluchátka 200 g, frekvenční rozsah frekvencí 100 Hz - 10kHz.



60252 – Vozík na převoz nákladu – „rudlík“ 2.020,-

Unese až 120 kg! Skládací - vejde do každé kufry auta, robustní ocelová konstrukce, univerzální, například přeprava zvěře, zvěřiny, dřeva, atd., 2 velká pneumatická kola cca 25 cm vysoká, 8 cm široká - do náročného terénu, hmotnost 13,5 kg rozměry ve složeném stavu d x š x v = 30x48x80, rozměry cca rozloženého vozíku d x š x v = 56x48x110 cm, nosná část asi 29x29 cm.



60464 – Servisní vozík na nářadí pojízdný 2.020,-

Servisní vozík na nářadí, 3 sloty o velikosti 50x40 cm, 4 kolečka, dvě brzdy, práškově lakováno, velikost LxBxH = 41x51x90 cm.



60535 – Hliníkový teleskopický žebřík cca 3,2m 2.785,-

Teleskopický hliníkový žebřík 3,2m .Vierkant-Profil-Sprossen

- Bezpečnostní západky
 - Do 320 cm výsuvný
 - Unese hmotnost 150 kg
 - Šetří místo
 - 11 příček
 - Délka ve složeném stavu 81 cm
 - Šířka 48 cm
 - Hmotnost 9 kg
-



31593 – Motorový naviják s motorem Original Kawasaki TJ-35E, 1,0 kw/1,38 PS 25.578,-

Lehký a přenosný motorový naviják s originálním motorem Kawasaki TJ-35E. Navíječ - naviják lze použít univerzálně a táhne s konstantní tažnou silou až 1000 kg něco, jako jsou čluny, dřevo, vozidla, zvěř a mnoho dalšího. S kladkou (není součástí dodávky) zdvojnásobíte tažnou sílu. Lano síla min. 8 mm, max. 10 mm je nutné pro 2500 kg. Specifikace: Vzduchem chlazený Kawasaki 1-válec 2-taktní benzinový motor, 35 ccm / 1,0 kW / 1,38 HP, asi 0,7 l objem palivové, točivý moment 1,55 Nm při 5000ot. / min., hmotnost jen 9 kg, rychlost vleku 9,5 m / min.



31310, 31311 – Lano 2500kg, 100m nebo 50 m dlouhé 4.507,- a 2.530,-

Horolezecké lano, 2500 kg nosnost, 10 mm průměr, odolné proti UV záření, žádná nasákavost, material: 100 % Polyester.

31310: 100 m délky

31311: 50 m délky



60379 – Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické 125/250 kg, 12m 3.292,-

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz. · Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídatnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojími svorkami. Délka kabelu včetně řídicího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace : 125/250 kg, 12 m lana (průměr 3,2 mm), 540 W, 2,8 A, 230 V. Rozměry: d x š x v = cca 40x14x22 cm, hmotnost 12,5 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 11 / 5,5 m.



60380 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 200/400 kg, 18m 5.062,-

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz. · Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídatnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojími svorkami. Délka kabelu včetně řídicího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 200/400 kg, 18 m kabelu (průměr 3,6 mm), 950 W, 4,3 A, 230 V. Rozměry: d x š x v = cca 44x14x25 cm, hmotnost 17,5 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m.



60381 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 300/600 kg, 18m 6.145,-

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz. Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídatnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojíty svorkami. Délka kabelu včetně řídicího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 300/600 kg, 18 m kabelu (průměr 4,0 mm), 1200 W, 5 A, 230 V, rozměry d x š x v = cca 44x14x25 cm, váha 19 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m.



60420 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 495/990 kg, 18m 10.079,-

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz. Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídatnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojíty svorkami. Délka kabelu včetně řídicího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 495/990 kg, 18 m kabelu (průměr 4,0 mm), 1600 W, 7,5 A, 230 V, rozměry d x š x v = cca 55x17x25 cm, váha 35 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m.



60425 – Otočné rameno pro zdvihací zařízení, 600kg 1.468,-

Otočné rameno pro zdvihací zařízení do 600 kg max., vysunutí na 1100 mm (pak zatížení 250 kg), (minimální průměr trubky 45 mm, průměr maximální 50 mm)



60006 – Pákové napínací zařízení 4 tuny 1.405,-

Lanové napínací zařízení pro 4T, pro zdvihání a tahání břemen. Dvojitě řetězové kolo pro dvojitou bezpečnost, nízká hmotnost, 3m lana.



60001 – Ruční univerzální naviják 1.391,-

Ruční naviják, zatížení až 600kg. 10m lana a zámek zpětného chodu, kdekoli snadná montáž. Ideální v práci nebo ve volném terénu a hobby (člun, zahrada, atd.). Chráněn žárovým zinkováním proti korozi. Záběr po obou stranách, tedy velmi stabilní zařízení.



60130 – Ruční naviják s brzdou, bez lana, 600kg 1.516,-

Ruční naviják s brzdou, zatížení až 600kg lze snadno zvednout, nebo přetáhnout s tímto ručním navijákem, kdekoli snadná montáž. Ideální v práci ve volné přírodě a hobby (člun, zahrada, atd.) Chráněn žárovým zinkováním proti korozi.



60004 – Lanový zvedací kladkostroj 300 kg 552,-

Kladkostroj s 8 kladkami, pro zatížení až 300 kg. Včetně 20 m PP lana. (Materiál: 100% polypropylen), ideální nástroj pro manipulaci s těžkou zvěří.



60317, 60318 – Řetězový kladkostroj 1500kg nebo 3000kg 3.494,- a 5.520,-

Řetězový kladkostroj, průmyslové kvality, kompaktní hladký design, bezproblémové vedení řetězu, kovaný hák, vysokopevnostní řetězy, použitelné pro tah do výšky 1,5 m. Položka 60317 pro zatížení až 1500 kg, 10,5 kg těžký. Položka 60318 pro zatížení až 3000 kg, 18 kg čisté hmotnosti.



60008 - 60135 – Řetězový kladkostroj 1 tuna nebo 3 tuny 2.327,- a 4.049,-

Řetězový pákový kladkostroj 1 t nebo 3 t, 2,5 m řetěz, zdvihací výška až 2,5 m, lakováno, kované háky. Ideální pomocník při manipulaci těžkých břemen. Položka 60008 pro zvedání břemen až 1000 kg, typ 60135 pro zvedání břemen až 3000 kg.



60320 – Lanový kladkostroj 3,2 t 15.144,-

Testováno na teoreticky nekonečné lano, pro ocelová lana o průměru 16 mm, cca 23 kg, potřebnou pracovní sílu asi 438 N, vč. 20 m lana.



60319 – Lanový kladkostroj 0,8t 5.520,-

Testováno na teoreticky nekonečné lano, 800 kg, ocelové lano průměru 8,3 mm, ca. 6,4 kg, potřebná pracovní síla asi 341 N, vč. 20 m lana.



60034 – Stahovací popruh jednodílný, 5 m dlouhý 98,-

Nakonec je potřeba každý náklad pevně a bezpečně zajistit, praktický stahovací popruh, materiál: 100% polyester.




60035 do 60039 – Stahovací popruhy dvoudílné, EN12195-2301,-,278,-,400,-,757,-

Stahovací popruh dvoudílný, 100 % polyester, norma EN 12195-2.



60189 – Suchá a mokrá bruska 230 V/ 70 W 2.785,-

Suché i mokré brousící centrum, 1x mokré broušení a 1 brousek na suché broušení nožů a nůžek brusný kotouč s nastavením úhlů. 230 V motor s 250 ot. / min.

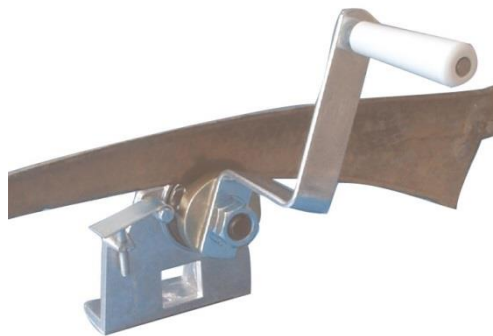

30082 – Naklepávač kosy 909,-

Klepání kosy bez potřeby připojení na síť, velmi jednoduché, velmi jednoduché, ovládání ruční klikou k opětovnému nabroušení kosy nebo srpů.
